



Montageanleitung
GEALAN-SENSE® glass

Details:

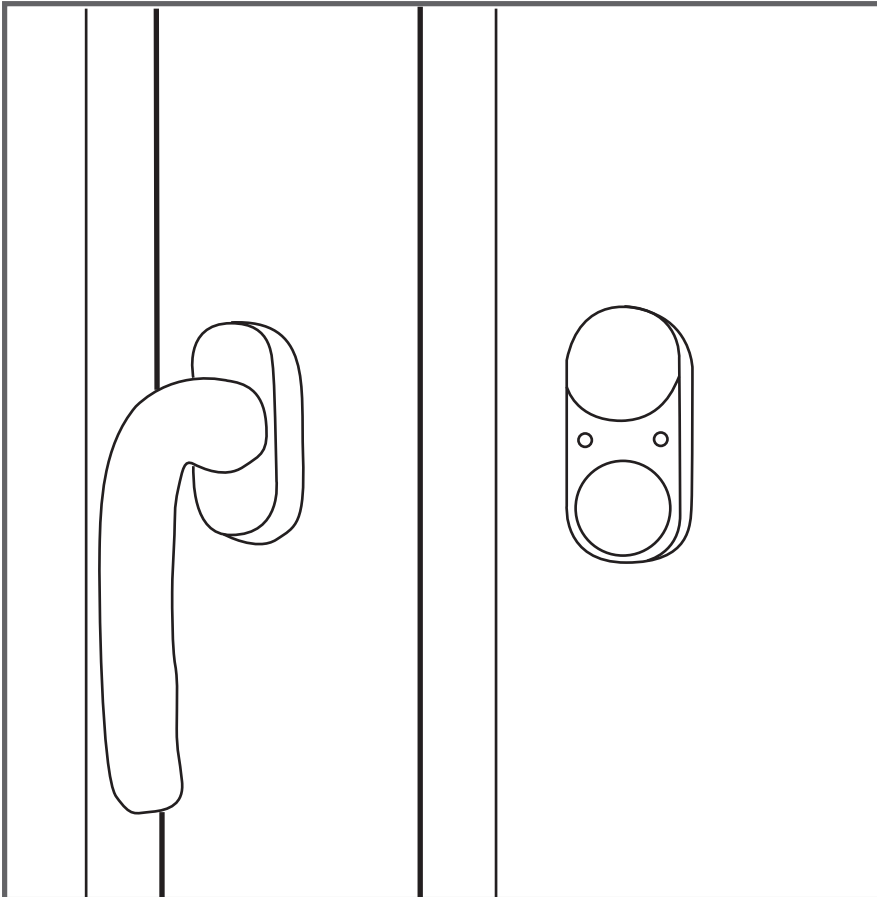





1
Geschikte plek in de buurt van
het raamprofiel kiezen




2
De gekozen plek reinigen met
een doek




3
Beschermfolie van de kleef-
strook op de achterkant
verwijderen




4
Minimale afstand van 10 mm
tot het raamprofiel van de
vleugel aanhouden




5
Batterijdeksel rechtersom draai-
en en verwijderen

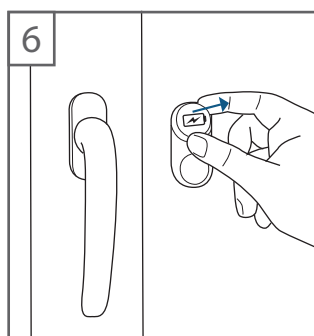

6
Batterij inleggen



7
Batterijdeksel weer opleggen
en linksom draaien om te
sluiten



8
Direct na het aanbrengen van
de sensor op de linker knop
drukken om een test van
30 seconden te genereren

Alle in de doos meegeleverde componenten

1. Glasbreuksensor
2. Batterij CR2477
3. Raammarkering

Te controleren vóór montage

- Is het raam groter dan 2 m², gebruik dan 2 glasbreuksensors
- Om vals alarm te voorkomen, moet de afstand tot het raamprofiel van de vleugel minstens 10 mm bedragen

Goed om te weten!

- Aanbrengen van de sensor

Zorg ervoor dat u eerst al het stof op de gekozen montageplek verwijdt voordat u de sensor aanbrengt.

- Betekenis van de LED's en pieptonen

Is de batterij bijna leeg, dan knippert de rode LED elke 10 minuten. Tegelijkertijd klinkt er een hoge pieptoon.

- Resetten van de glasbreuksensor

Batterijen verwijderen, 20 seconden wachten en opnieuw inleggen.

- Alarmduur

Het alarm klinkt 2 minuten. Het alarm vroegtijdig deactiveren is alleen mogelijk door de batterijen te verwijderen.

Informatie functieknop

